

# V DISPENSERS ISCOTROLL DC

**EN.** Independent mobile unit without using compressed air or power mains, for oil dispensing anywhere. Trailer mounted support for moving the drums. Self-priming pump with 12 VDC motor, protection rating IP 55.

Options:  
Flow meter with oval gears.

**ES.** Unidad móvil independiente para el suministro de aceite incluso allí donde no existe una instalación de aire comprimido o una toma de corriente eléctrica. Soporte sobre ruedas portabidón. Bomba autocebante con motor de corriente continua alimentada a 12 V; protección IP55.

Opciones:  
Cuentalitros de engranajes ovalados.

**RU.** Независимый мобильный блок для подачи масла в местах, в которых отсутствует компрессор сжатого воздуха или розетка электросети. Опора с тележкой и держателем бочки. Самозаливающийся насос с двигателем постоянного тока на 12 В, степень защиты IP55

Дополнительно:  
Счетчик литров с овальными шестернями.


## PERFORMANCE

- Flow rate up to 6 l/min
- Accuracy +/- 0,5 %
- Viscosity up to 2000 cSt
- Noise level below 65 dB
- Engine power supply voltage 12 Vdc
- Switching on/ off of automatic pump with pressure switch

- Caudal hasta 6 l/min
- Precisión +/- 0,5 %
- Viscosidad hasta 2000 cSt
- Nivel sonoro inferior a 65 dB
- Tensión de alimentación motor 12 Vcc
- Encendido / apagado bomba automática con presostato

- Расход до 6 л/мин
- Погрешность +/- 0,5%
- Вязкость до 2000 сСт
- Уровень шума ниже 65 дБ
- Напряжение питания двигателя 12 В пост. тока
- Автоматическое включение/выключение насоса благодаря реле давления

## DIMENSIONS

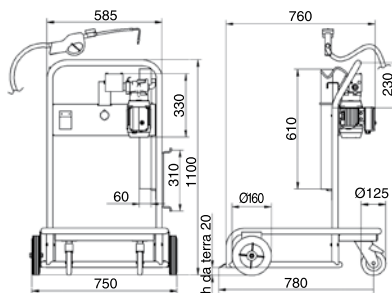

## PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
<b>VISCOTROLL 120/1</b>					
F00263200	57	125,7	1090x690x320	42,9x27,2x12,6	1
F00263210	58	125,9	1090x690x320	42,9x27,2x12,6	1

**Flow-rate**  
up to  
**6** l/min  
(up to 1,6 gpm)

**Accuracy**  
+/-  
**0,5 %**

**Viscosity**  
up to  
**2000**  
cSt



DISPENSERS  
PUMPS  
METERS  
NOZZLE METERS  
NOZZLE  
SPECIAL EQUIPMENTS  
FLUID MONITORING  
HOSE REEL  
FILTERING  
ACCESSORIES



Drum not included

Optional: flow meter with oval gear

Viscotroll DC



**NOT NETWORK ENERGY**


**NOT AIR COMPRESSOR**

**YES ENERGY INDEPENDENCE**

— +

**FEATURES**

**ON REQUEST**



Code F12068010

**PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA**

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Battery charger Volt	Viscosity cSt max.	Voltage			Meter mod.	Pump mod.	Nozzle type
			l/min	gpm			AC V/Hz	DC Volt	Power Watt			
<b>VISCOTROLL 120/1</b>												
<b>F00263200</b>	Viscotroll 120/1 DC pst.		6	1,6	230	2000	12	360	30	K400	Viscomat DC	Easyoil
<b>F00263210</b>	Viscotroll 120/1 DC pst. K400		6	1,6	230	2000	12	360	30	K400	Viscomat DC	Easyoil